



Bestuurd met vertrouwen. Gemakkelijke toegang, een comfortabele stoel, uitstekend zicht en logisch gepositioneerde bedieningen geven alle vertrouwen aan elke bestuurder.

Ontworpen voor productiviteit. Hoog koppel, 4,5 liter-turbomotor met laag toerental en intercooler, om uit elke druppel brandstof het maximum te halen.

Efficiënte prestatie. In powershuttletractoren zijn de koppelingsschijven van de transmissie oliegekoeld om ervoor te zorgen dat de betrouwbaarheid altijd gegarandeerd is.

Vermogen op aanvraag. Van grote maaiers tot licht te bedienen kunstmeststrooiers, de JXU tractoren zijn berekend op elke PTO taak, gans het seizoen.

JXU VAN CASE IH - DE VEELZIJDIGE UTILITEITSTRACTOR DIE HET JAAR DOOR PRESTEERT.



Het vermogen de hoogte in. Kies een LRX-voorlader met specifieke toebehoren en JXU zal vlekkeloos elke hefopdracht uitvoeren.

Hydraulisch systeem specifiek voor uw toepassing. Een keuze aan centraal en achteraan gemonteerde regelventielen met maximaal 80 l/min beschikbaar voor het werken met een voorlader, betekent dat JXU het werk sneller doet.

Volbrengt elke taak. Met een hefvermogen tot maximaal 5.800 kg en een frontheft met een maximaal hefvermogen van 2.500 kg, zijn tractoren van de JXU-reeks tegen elke taak opgewassen.

Geschikt voor wegtransport. Op de weg zorgen een rijsnelheid van 40 km/u en een keuze tussen hydraulische en pneumatische remmen voor de aanhangwagens voor snelle en veilige verplaatsingen.

JXU – BETROUWBAAR VOOR ELK WERK

OM VOOR TE BLIJVEN HEBT U EEN TRACTOR NODIG DIE U HET VERMOGEN GEEFT OM EFFICIËNT EN KOSTENEFFECTIEF AAN DE VEREISTEN VAN ELKE DAG TE VOLDOEN. WAT DE TAAK OOK IS EN WANNEER U ZE OOK MOET DOEN, JXU-TRACTOREN STAAN ALTIJD KLAAR OM TE PRESTEREN.

Bewezen prestaties. Met krachtiger Tier 3-conforme motoren met een hoger koppel en betere prestaties over de hele lijn, in combinatie met de beproefde cabine en transmissie, is JXU een kracht waar rekening mee moet worden gehouden. De uitstekende verhouding gewicht/vermogen en soepele manoeuvreerbaarheid zorgen ervoor dat de nieuwe JXU nog beter geschikt is voor taken met de aftakas, voorladerwerkzaamheden en algemeen transport.

JXU aan het stuur van de onderneming. De betrouwbare, hard werkende en veelzijdige tractor is klaar om aan de verwachtingen van gemeentelijke gebruikers te voldoen. Bovendien kan de machine alledaagse taken in de veeteelt, melkveebedrijven en de akkerbouw aan, zowel in een leidende rol als ter ondersteuning van krachtiger tractoren. In het hoogseizoen, als de dagen lang zijn en de job gedaan moet worden, zal JXU de uitdaging aannemen en ervoor zorgen dat het team goed werk levert.

Aan uw toepassing aangepast. Een uitgebreide reeks opties, inclusief voorlader, fronthef en aftakas, grasland-, industrie- of landbouwbanden, zorgt ervoor dat JXU-tractoren volledig uitgerust en startklaar bij u arriveren. Bovendien kunnen de cabineversies met prestatie-monitoren en ISO-stekkers worden uitgerust zodat u uw gegevens tussen de tractor en het werktuig kunt doorsturen, om aan de specifieke toepassingen of taak te voldoen.



De nieuwe JXU beschikt over de wendbaarheid om aan alle verwachtingen van uw bedrijf te beantwoorden.

Model	Nominaal motorvermogen (Tier III)
Case IH JXU 75	kW/pk @ 2.300 tpm 56/76
Case IH JXU 85	63/86
Case IH JXU 95	71/97
Case IH JXU 105	78/106

Gemakkelijke toegang. Breed opengaande glazen deuren en een toegang zonder bedieningen die de doorgang belemmeren, maken het gemakkelijk om van eender welke kant in de cabine te stappen.

Aanpasbaar aan uw houding. De bestuurdersstoel en stuurkolom kunnen volledig versteld worden, om zowel voor grote als kleine bestuurders de meest comfortabele werkpositie te creëren.

Airconditioning. De optioneel in de fabriek geïnstalleerde airco zorgt voor een koele werkomgeving en maakt, ondanks de buitentemperatuur, de ruiten snel condensvrij.

Duidelijk. Het instrumentenbord geeft een goed leesbaar overzicht van de werkstatus. Er is een geïntegreerde prestatie-monitor beschikbaar.



Platform op silent-blocs. Tractoren, zowel met als zonder cabine, halen hun voordeel uit het op silent-blocs gemonteerde platform, om schadelijke vibraties en een teveel aan lawaai te beperken.

Lage hoogte. Er is een lage cabineversie beschikbaar, die de algemene hoogte met 80 mm verlaagt, zodat u in lage gebouwen kunt binnenrijden.

Zicht vooraan. De aflopende motorkap en de op de 'A'-stijl gemonteerde uitlaat zorgen voor een ongeëvenaard zicht voor laders of andere vooraan gemonteerde werktuigen.

Werktuigen altijd in het gezichtsveld. Omdat de cabine slanke stijlen heeft en over grote achteruitkijkspiegels beschikt, vormt het zicht op de werktuigen of aanhangwagens nooit een probleem.

CABINE EN BEDIENINGEN

COMFORTABEL, TOEGANKELIJK EN GEMAKKELIJK TE BESTUREN.

RIJCOMFORT EN DAGENLANG MULTI-TASKING ZIJN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE JXU-REEKS. ANTISLIPTREDEN EN WIJD OPENGAANDE DEUREN UIT STEVIG GLAS ZORGEN VOOR EEN VEILIGE EN COMFORTABELE TOEGANG. ALLE ESSENTIËLE BEDIENINGEN WERDEN OP LOGISCHE WIJZE EN BINNEN HANDBEREIK GEPOSITIONEERD, ZODAT DE TIJD DIE U OP HET WERK SPENDEERT COMFORTABELER EN PRODUCTIEVER WORDT.

De tractor die u een goed gevoel geeft. Als u voor een luchtgeveerde stoel kiest, kunt u het comfort nog verhogen. Dit systeem zorgt er immers voor dat u meer precieze aanpassingen aan uw rijcomfort kunt aanbrengen, om ruw terrein beter te compenseren. Als u een frisse neus wilt halen, kunt u de zijruiten of het dakraam openen. U kunt ook opteren voor een opklapbare voorruit. De lage cabine, die 80 mm lager is dan de standaardversie, behoudt volledig dezelfde cabine-inrichting, inclusief de optie voor airconditioning.

Ergonomische efficiëntie. De cabine behoudt haar vertrouwde schikking waarbij alle bedieningen binnen handbereik liggen. De geluidsniveaus werden bij een volle lading tot 75 dB gereduceerd en voor tractoren die met de elektronische hef uitgerust zijn, brengt het intuïtieve controlesysteem van de Maxxum-tractorreeks een nieuw comfortniveau aan.

Panoramisch zicht. De opnieuw ontworpen motorkap ziet er niet enkel goed uit, maar draagt ook bij tot het uitstekend zicht die bestuurders van Case IH verwachten. Binnen- en buitenspiegels kunnen voor een panoramisch zicht op het veld of de weg aangepast worden. Bovendien zijn er telescopische spiegels beschikbaar voor een verbeterd zicht rond brede aanhangwagens.



▲ **De cabine met laag dak** beperkt de algemene hoogte maar behoudt dezelfde kenmerken als de standaardversie.



► **De tractor zonder cabine** behoudt dezelfde logische schikking van de instrumenten als de tractor met cabine.

Krachtige 4-cilinder-dieselmotoren. De motoren van 4,5 liter van de nieuwe JXU leveren uitmuntende prestaties inzake beschikbaar koppel, reactiesnelheid en brandstofzuinigheid.

Efficiënte krachtoverbrenging. Dankzij motoren met een hoog koppel en een koppelreserve tot 40 % (JXU 85), hebt u de meest veeleisende taken onder controle.

Luchtfilter met uitlaatafzuiging. Dit is een optie voor stoffige omstandigheden, waarbij in de lucht zwevende deeltjes onmiddellijk in de uitlaatgasstroom gestuwd worden.

Constante prestaties. De motor en transmissie zijn op elkaar afgestemd om voor een constante productiviteit te zorgen.

Superieure prestaties in koude klimaten.

Een visco fan zorgt ervoor dat de motor sneller op temperatuur is, zodat u zelfs bij de allerlaagste temperaturen efficiënt werk kunt leveren.

Milieuvriendelijk.

Interne uitlaatgasrecirculatie (EGR), lage uitstoot en lange onderhoudsintervallen bevorderen samen de prestatie en beperken de milieu-impact.

Turbo en intercooler.

Alle motoren zijn uitgerust met een krachtige turbo en lucht-lucht intercooler om de thermische efficiëntie te bevorderen en uit elke druppel brandstof het maximale vermogen te halen.



Goedgekeurd voor biodiesel.

JXU-motoren kunnen tot op 100 % (B100) biodiesel werken.



VERMOGEN OP VERZOEK, VERMOGEN IN RESERVE.

JXU-TRACTOREN WORDEN DOOR 4-CILINDER TURBOMOTOREN MET INTERCOOLER AANGEDREVEN OM U MAXIMALE KRACHT VOOR WEINIG BRANDSTOFVERBRUIK TE BIEDEN. DE GROTE KOPPELSTIJGING ZORGT VOOR EEN VLUgge ACCELERATIE EN EEN AGRESSIEVE TREKKRACHT, TERWIJL HET CONSTATE VERMOGEN VOOR EEN BETROUWBARE PRESTATIE IN AFTAKASTOEPASSINGEN ZORGT.


Meer vermogen, lagere kosten. De nieuwe generatie motoren werd ontworpen om precies dat vermogen te leveren dat u van een Case IH-tractor verwacht, terwijl u toch de bedrijfskosten tot een minimum beperkt. Het maximale koppel op 1300 tpm is een indrukwekkende 425 Nm op de JXU 105 en het nominaal toerental ligt op 2300 tpm, wat in minder brandstofverbruik resulteert. Met onderhoudsintervallen van 600 uren kunt u bovendien onderhoudskosten sparen.

Vermogen wanneer en waar u het nodig hebt. Een uitstekend vermogen over een ruim tpm-bereik betekent minder schakelen en een toegenomen zuinigheid als gevolg. Zelfs bij laag motortoerental levert het hoge weggrikkoppel een agressieve trekkracht op. Bovendien geeft de steile vermogenscurve u de nodige kracht om op een comfortabele en efficiënte manier aftakas- en hydraulische activiteiten uit te voeren.

Performant in alle weersomstandigheden. Nieuwe hogedichtheidsradiatoren die door fijne schermen beschermd worden, laten meer koele lucht door voor een snelle en doeltreffende warmte-uitstoot, zelfs wanneer u bij hoge omgevingstemperaturen werkt. De optionele visco fan zorgt in koudere klimaten voor een snellere opwarming en draait enkel wanneer de motor zijn werktemperatuur heeft bereikt.


De bedrijfstemperatuur wordt op die manier sneller bereikt en vervolgens op een constant niveau gehouden. Een krachtige accu en een koudstartelement die in de cilinderkop ingebouwd is, helpen om bij koud weer te starten, zelfs bij temperaturen lager dan -25°C.

VERMOGENSCURVE VAN DE JXU 105

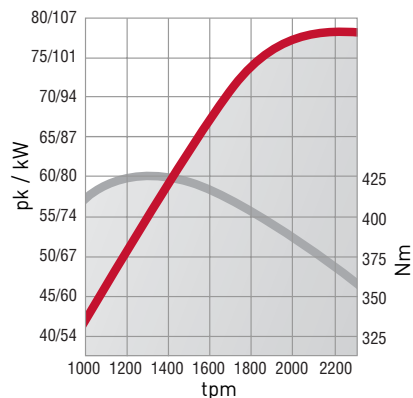

▶ **Gemakkelijk schoon te maken koelers.** Koelers en schermen schuiven uit zodat ze gemakkelijker schoon te maken zijn.

◀ **Nog meer vermogen.** Met een koppelstijging tot maximaal 40 % is er nog meer vermogen beschikbaar wanneer u met vooraan en achteraan gedragen werktuigen werkt.

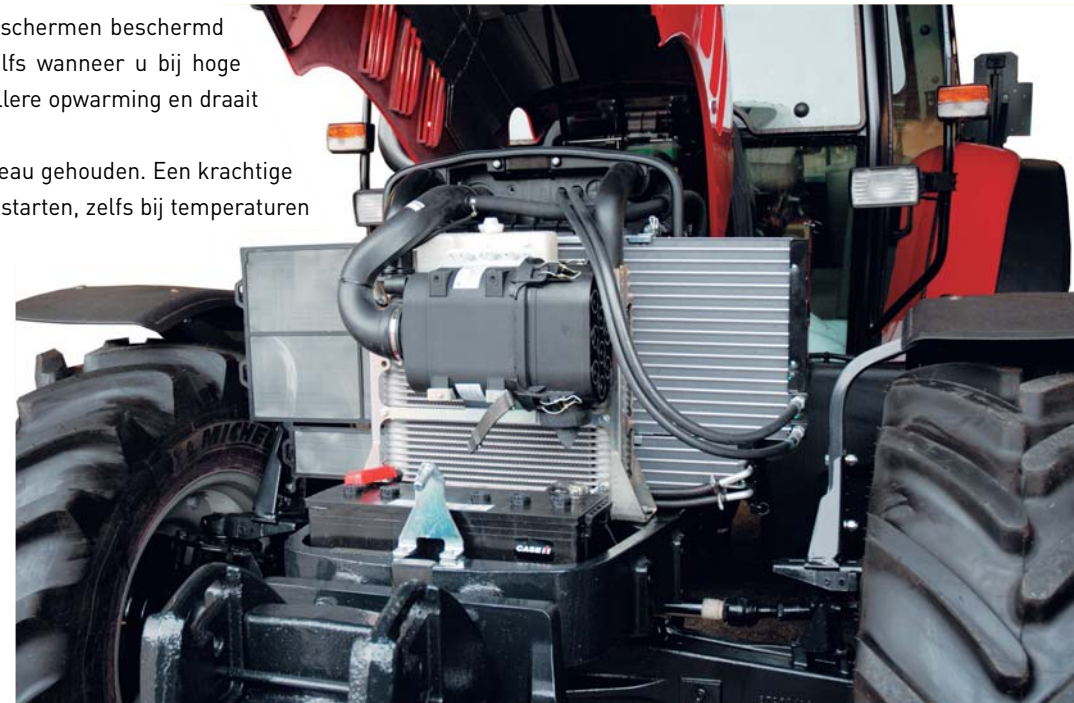

Powershuttle. Maak uw laadwerk minder inspannend, u kunt met een eenvoudige tik tegen een hendel van richting veranderen.

Powershift. Bestuur de tractor met een maximale prestatie en efficiëntie dankzij de powershift met 2 snelheden. Hiermee kunt u van versnelling veranderen al rijdend en onder last.

Powerclutch. Met één druk op een knop, schakelt u van de ene versnelling naar de andere zonder het koppelingspedaal te gebruiken.

Meerschijvenkoppeling. De gemoduleerde bediening zorgt voor een vlotte verandering van versnelling en het oliekoelsysteem garandeert een langdurende prestatie.



Aftakas met 3 toerentallen. Omdat u, zonder de cabine te verlaten, de keuze hebt tussen een toerental van 540, 540 Economy of 1000 tpm, kunt u gemakkelijk van het ene werktuig naar het andere overschakelen.

Rijafhankelijke aftakas beschikbaar. Voor gespecialiseerde toepassingen koppelt de rijafhankelijke aftakas het toerental van de aftakas aan dat van de achterwielen van de tractor.

Frontaftakas en frontheef beschikbaar. Vergroot de veelzijdigheid van JXU met 2500 kg hefvermogen van de frontheef en een 1000 tpm-aftakas.

Op de spatborden gemonteerde afstandsbedieningen. Voor stilstaande toepassingen zoals het oppompen van water of mengmest, verhoogt de buitenbediening van de aftakas de veiligheid wanneer u alleen werkt.

TRANSMISSIE EN AFTAKAS

VERMOGEN EN EFFICIËNTIE BIJ ELKE TOEPASSING.

DE TRANSMISSIES EN AFTAKASAANDRIJVINGEN VAN DE JXU WERDEN VOOR DE HOOGSTE GRAAD VAN EFFICIËNTIE EN BETROUWBAARHEID ONTWIKKELD. SCHUIN VERTANDE TANDWIELEN EN GEFORCEERDE SMEERSYSTEMEN ZIJN PERFECT AFGESTEMD OP DE MOTOR EN AANDRIJFLIJN, VOOR DUURZAAMHEID EN PRESTATIES.

Bekroonde transmissies. Heel wat werkuren tonen aan dat de transmissies bij klanten overal ter wereld hun robuuste betrouwbaarheid hebben bewezen. In Europa is de 'powershuttle'-transmissie met 24 voor- en 24 achteruitversnellingen de norm en omvat ze een powershift met 2 snelheden. De verhoudingen zijn goed gekozen en zorgen voor een snelle snelheidstoename zonder vaart te verliezen tot de maximale snelheid van 40 km/u voor wegtransport. Voor toepassingen op het veld zijn er 11 snelheden in het voornaamste werkbereik van 4-12 km/u.

Meer transmissiekeuzes. Als de geavanceerde optie van een 'powershuttle'-transmissie niet bij uw toepassing past, kunnen JXU-tractoren ook met een conventionele transmissie met mechanische omkeerschakelaar uitgerust worden. Voor gespecialiseerde taken waar precisie een prioriteit is, is op die aandrijflijn een optionele kruipversnelling beschikbaar waarmee u snelheden vanaf 200 meter per uur bij een nominaal toerental kunt halen.

Aftakasvermogen voor elk karwei. De op zwaar werk berekende aftakasaandrijflijn van JXU ontwikkelt een maximaal vermogen voor een heel jaar activiteit, van bewerken in de lente tot maaien in de zomer, bemesten in de herfst en sneeuw blazen in de winter. Voor toepassingen met lagere vermogensvereisten zoals sproeiers of roterende borstels, voorziet de 540 Economy 540 tpm bij 65% van het nominaal toerental, voor een grotere brandstofzuinigheid en minder motorlawaai. Bij elke toepassing zullen de gebruiksvriendelijkheid en het motorvermogen u de kracht bieden om op schema te blijven.

▼ Powershuttle maakt laadwerk snel en gemakkelijk.



▲ Vergroot de veelzijdigheid van JXU door uw tractor met een fronthef en frontaftakas uit te rusten.

Laadt beter. LRX-laders van Case IH passen perfect bij de Case IH JXU-tractoren en met een hefvermogen van 2.500 kg zijn ze onklopbaar.

Bestuur met precisie. U kunt palletgoederen zonder gevaar voor kantelen optillen. De parallelgeleiding vermijdt eveneens dat u gaat morsen bij een volle bak graan.

Een comfortabele rit. Ingebouwde hydraulische accumulatoren absorberen schokken bij het rijden over ruw terrein en beschermen zo de lader, de tractor en de bestuurder.

Ergonomische bediening. De joystick is handig gepositioneerd en indien gecombineerd met een 'powershuttle'-transmissie kunt u het voertuig zonder stress besturen.



Sterk hefsysteem. Dankzij de twee extra hefcilinders is het hefvermogen hoger dan 5.800 kg om zware achteraan gedragen werktuigen moeiteloos op te tillen.

Intuïtieve bedieningen. De nieuwe elektronische hef (EHC) zoals op de Maxxum vereenvoudigt operaties door regelmatig gebruikte bedieningen binnen handbereik te plaatsen.

Snelle reactiesnelheid. Door overtollige olie uit het stuursysteem toe te voegen aan het hoofdsysteem, wordt de hefsnelheid van de lader verhoogd en gaan cycli sneller voorbij.

Olie waar nodig. Het is mogelijk om in totaal 5 lastafhankelijke regelventielen te voorzien, waarvan 3 achteraan en 2 centraal.

HYDRAULIEK EN LADER

KRACHTIGE HYDRAULIEK GARANDEERT SNEL WERKEN.

MULTIFUNCTIONELE JXU-TRACTOREN ZULLEN UW BEDRIJF VOLLE KRACHT VOORUITSTUWEN DOOR ALLE JOBS OP HET ERF - KUILVOEDER, STRO, GRANEN EN MESTSTOFFEN VERSTOUWEN - OP EFFICIËNTE WIJZE TE VOLTOOIEN. EN WANNEER ER WERK OP HET VELD MOET GEDAAN WORDEN, KUNT U DE LADER EENVOUDIG VERWIJDEREN EN HET VOLGENDE WERKTUIG BEVESTIGEN!

Geef uw bedrijf een zetje. Of u nu balen moet stapelen, kuilvoeder moet laden of palletgoederen verhandelen, met de LRX-lader van Case IH en de daarbij horende uitgebreide reeks accessoires hoeft u zich geen zorgen te maken. De accessoires kunnen snel verwisseld worden dankzij de snelkoppeling en zo wordt het een eenvoudige taak om de lader te monteren en te demonteren. Indien nodig kunt u de frontladerarmen van de LRX-reeks ook uitwisselen tussen JXU-, CS Pro- en Maxxum-tractoren voor een ultieme flexibiliteit en veelzijdigheid binnen uw bedrijf.

Snelle reacties. Een pomp van 61 l/min bedient het hydraulische circuit terwijl een aparte pomp van 36 l/min voor de besturing zorgt. Daardoor hoeft u zelfs bij een laag motortoerental weinig moeite doen om te sturen zonder dat de hydraulische prestatie beïnvloed wordt. Bovendien beschikken de centraal gemonteerde ventielen over een gecombineerd systeem dat ongebruikte olie van het besturingscircuit neemt en tot 80 l/min naar de lader stuwt om alles echt in beweging te zetten.

Volledig onder controle. Om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van uw bedrijf te voldoen, kan de hef achteraan, met trekkrachtmeting op de onderste hefarmen, ofwel met mechanische ofwel met elektronische bedieningen uitgerust worden. Als uw tractor met een elektronische hef uitgerust werd, geniet u van het bijkomende voordeel van op het spatbord gemonteerde knoppen 'omhoog' en 'omlaag', voor het veilig en gecontroleerd aankoppelen van alle werktuigen. Beide systemen beschikken over dezelfde sterke hefarmen en een hefvermogen tussen 3.900 kg en 5.850 kg, al naargelang de uitrusting.

◀ **Elektronische hefbediening** voorziet vederlichte nauwkeurigheid.

▼ **Achterhef met trekkrachtmeting op de onderste hefarmen** en een groot hefvermogen zorgen ervoor dat u het zwaarste werk op de boerderij aankan.



▼ **De mechanische hef** heeft een zeer gebruiksvriendelijke hendel voor snel optillen en neerlaten.



Vierwielaandrijving. Robuuste voorassen voor extra trekkracht als het zwaar wordt en vierwielberemming voor wegtransport.

Geen slijtage. De optie hydraulische differentieelvergrendeling zorgt voor een maximale trekkracht op het veld en voorkomt bandenslijtage op het erf.

Wanneer de tractor voorzien is van het maximum aantal frontgewichten, ligt 50 % van het gewicht van de tractor op de vooras om een vlot wegtransport te verzekeren, zelfs met zware gedragen werktuigen.

Keuze van aanhangwagenremmen. U kan kiezen uit hydraulische of pneumatische aanhangwagenremmen om een veilig transport op de weg te verzekeren.



Zelfverzekerd bewegen.

De stuurhoek van 60° zorgt voor een draaistraal van 4.050 mm voor een gemakkelijke manoeuvreerbaarheid, zowel in gebouwen als op het erf.

Geen beperkingen. Met een minimaal gewicht van 3.900 kg en een laadvermogen van 2.900 kg kunt u er zeker van zijn dat de JXU het vermogen heeft om eender welke taak aan te pakken.

Dynamische spatborden vooraan.

De brede spatborden vooraan (480 mm) kunnen onafhankelijk van de voorwielen draaien, om te zorgen voor een maximale stuurhoek en om de wielbedekking te handhaven.

Wiel- en bandopties.

Met de opties voor landbouw-, industriële of grasbanden kunt u de JXU afhankelijk van de verwachtingen van uw bedrijf configureren.

ONTWORPEN VOOR EEN OPTIMALE BEDIENING - IN HET VELD EN OP DE WEG.

EEN UITSTEKENDE VERHOUDING GEWICHT/VERMOGEN, ROBUUSTE REMSYSTEMEN EN VIERWIELAANDRIJVING DIE ZONDER COMPROMISSEN WERDEN GEBOUWD, ZORGEN ERVOOR DAT JXU-TRACTOREN DE UITDAGINGEN VAN UW BEDRIJF PERFECT AANKUNNEN.

Rotsvast in het veld. De JXU-tractor presteert altijd zelfverzekerd, of hij nu is uitgerust met smalle banden met een hoge bodemvrijheid voor rijenteelt en bemesting, of met brede banden voor minder bodemdruk. Met één tik tegen een schakelaar schakelt u vierwiel aandrijving en differentieelsloten aan om continu trekkracht te behouden. Indien u een maximale trekkracht wilt bereiken bij gebruik van getrokken werktuigen, kunt u over ballastgewichten beschikken.

Zelfverzekerd op de weg. Een laag gewicht, een motor met hoog koppel en dicht bij elkaar geplaatste versnellingen in de transmissie maken het gemakkelijk om weg te rijden van een kruispunt, snel te accelereren naar topsnelheid en dan de gewenste rijsnelheid te behouden. De zelfstellende oliebadschijfremmen zorgen voor een efficiënt stopvermogen. Modellen met vierwiel aandrijving schakelen de vierwiel aandrijving in bij het remmen. Voor extra veiligheid kan uw JXU uitgerust worden met hydraulische of pneumatische aanhangwagenrem om zware ladingen onder controle te houden.

Correct voorbereid. Spatbordverbredingen zorgen voor een volledige bedekking van de banden, om te voorkomen dat rondvliegende modder gevaarlijk wordt voor andere weggebruikers. Zwaailichten tonen bovendien uw aanwezigheid op de weg. Niet-agressieve grasbanden zijn beschikbaar om de schade te beperken wanneer u in parken werkt. Voor gemeentelijke of wegwerkzaamheden, zorgen slijtagebestendige banden met een blokpatroon voor een vlotte rit op de weg en een langer leven op verharde ondergronden.

- Voor minder veeleisende taken is een tractor met 2WD vaak de ideale keuze.



- ▲ Slijtagebestendige industriële banden met een blokpatroon en niet-agressieve grasbanden zijn beschikbaar.

ONZE SYSTEEMAANPAK

ONDERDELEN & SERVICE

Behoud de productiviteit van uw investering. Case IH en zijn toegewijd dealernetwerk bieden uitstekende ondersteuning wanneer u uw nieuwe tractor in ontvangst neemt en zolang hij in uw bezit is. In uw landbouwbedrijf kunt u rekenen op opgeleide deskundigen die u helpen om de productiviteit van uw investering te behouden. **Bescherm de waarde van uw investering.** Achter ieder Case IH-product gaat een uitgebreide Europese logistieke organisatie schuil die de klok rond werkt en meer dan 700.000 verschillende reserveonderdelen voor oude en nieuwe producten opslaat. Door echte Case IH-onderdelen te kiezen, stelt u de veiligheid, waarde en prestaties van uw originele investering veilig.



DEALER

Ervaren zakelijk advies bij uw dealer.

Verwacht meer van uw Case IH-dealership.

U wilt een nieuwe machine aanschaffen? U wilt uw park tractoren up-to-date houden? Ongeacht uw bedrijfsgrootte kunt u altijd contact opnemen met uw plaatselijke Case IH-dealer voor professioneel advies over financiering en zakelijke investeringen die een veilige garantie bieden voor de toekomst. Case IH begrijpt uw landbouwbehoeften als de beste.

◀ **MAX - de nieuwe service van Case IH.** Het hele jaar door staan wij 24 uur per dag voor u paraat. Spoedlevering: wanneer en waar nodig. U krijgt tijdens het seizoen de absolute voorrang, omdat uw oogst niet kan wachten.

Dit is een gratis nummer. Als u echter met een gsm vanuit België of Luxemburg telefoneert, kiest u **022006111** voor België en **03420808282** voor Luxemburg. Merk op dat telefoneren met een gsm niet gratis is, maar voor eigen rekening gebeurt. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

FINANCIERING

Uw plaatselijke Case IH-dealer kan met CNH Capital samenwerken om u oplossingen te bieden die het beste bij uw budget en doelstellingen passen. Bij CNH Capital begrijpen we dat geen twee landbouwbedrijven hetzelfde zijn. Daarom gaan we tot het uiterste om in de eerste plaats uw behoeften te begrijpen. Het is onze taak om uw bedrijf van binnen en buiten te kennen – uw doelstellingen, uw ideeën en uw unieke kijk op de toekomst. Zo kunnen we financiële oplossingen met diensten combineren die passen voor u.



MAX
00800 227344 00
00800 Case IH 00

100% Support
100% Availability

SPECIFICATIES

	JXU 75	JXU 85	JXU 95	JXU 105
MOTOR				
Aantal cilinders / inhoud (cm ³) / type	4 / 4500 / Met turbo en intercooler			
Nominaal motorvermogen ECE R120 ¹⁾ @ 2.300 tpm (kW/pk)	56 / 76	63 / 86	71 / 97	78 / 106
Maximaal koppel ECE R120 ¹⁾ @ 1.400 tpm (Nm)	324	366	404	425
Koppelstijging volgens OECD (%)	39	40	37	31
Inhoud brandstoftank - standaard / optioneel (liter)	127 / -	127 / -	127 / 167	127 / 167
TRANSMISSIE				
Powershuttle	24 vooruit / 24 achteruit met powershift en powershuttle met 2 snelheden			
Mechanisch	20 vooruit / 12 achteruit en mechanische omkeerschakeling, inclusief kruip			
AANDRIJVING en STUURINRICHTING				
4WD vooras standaard	Elektrohydraulische inschakeling 4WD en differentieelslot met beperkte slip			
4WD vooras optioneel	Elektrohydraulische inschakeling 4WD en elektrohydraulisch differentieelslot			
Draaistraal 2WD / 4WD (mm)	3770 / 4050	3770 / 4050	3770 / 4050	3770 / 4050
AFTAKAS				
Type	elektrohydraulische inschakeling			
Beschikbare toerentallen achteraan	540 / 540E / 1000 tpm + rijafhankelijk			
Frontaftakas	1000 tpm			
HYDRAULISCH SYSTEEM				
Maximaal pompdebiet - sturen / hef en regelventielen	36 l/min / 61 l/min (optioneel 80 l/min gecombineerd)			
Regelventielen	maximaal 3 achteraan en 2 centraal gemonteerde, 'Closed Centre'-type			
Type	EHC (elektronische hef) of MHC (mechanische hef)			
Hefvermogen - standaard / optioneel (kg)	3900 / 4900	3900 / 4900	4900 / 5850	4900 / 5850
Hefvermogen frontheff (kg)	2500	2500	2500	2500
GEWICHT en AFMETINGEN				
Minimumgewicht* (kg)	3750	3750	3890	3890
Toelaatbaar totaal gewicht* (kg)	6200	6500	6800	6800
Max. lengte (mm)	4120	4120	4120	4120
Min. / Max. spoorbreedte (mm)	1425 / 2133	1425 / 2133	1425 / 2133	1425 / 2133
Maximale hoogte standaardcabine / lage cabine (mm)	2595 / 2511	2595 / 2511	2620 / 2536	2620 / 2536
Maximale hoogte opgeklapte/ niet-opgeklapte ROPS (mm)	2174 / 2716	2174 / 2716	2199 / 2741	2199 / 2741
Wielbasis - 2WD / 4WD (mm)	2342 / 2350	2342 / 2350	2342 / 2350	2342 / 2350
STANDAARDBANDEN				
Vooraan 2WD / 4WD	9.00-16 / 12.4 R 24	9.00-16 / 12.4 R 24	10.00-16 / 380/70 R 24	10.00-16 / 380/70 R 24
Achteraan	18.4 R 30	18.4 R 30	480 / 70 R 34	480 / 70 R 34

(*) volgens de wetgeving en specificatie in uw land 1) ECE R120 stemt overeen met ISO TR14396 - Niet beschikbaar

LRX-LADERS	LRX 1095	LRX 1100	LRX 1120
Maximaal hefvermogen (kg)	2050	2532	2310/2582 ¹⁾
Max. hoogte (mm)	3755	3755	4084
Vermogensbereik (pk)	60-95	70-95	80-120

1) Hydraulisch zelfnivellerend model

CASE IH: VOOR WIE MEER VERWACHT

WWW.CASEIH.COM

 **VEILIGHEID EERST.** Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden voorzien. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. CASE IH behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen.

Case IH verkiest **AKCELA™** -smeermiddelen.

CNH Belgium NV, Leon Claeystraat 3A, B - 8210 Zedelgem

© 2008 Case IH - www.caseih.com - JXU-REEKS-NL-BR - Gratis telefoonnummer MAX Service 00800 2273 4400 (enkel vaste lijn) - Gedrukt in Italië - 10/08 - TP01 - Cod. 8C0002/NLO

